


TCP/IP ネットワークの設定

Windows7 用

設定の前に・・・ LANケーブルでパソコンとケーブルモデムを接続してください。
又、パソコン買換えの方はケーブルモデムの電源の入り切りを行ってください。


ネットワーク設定

1

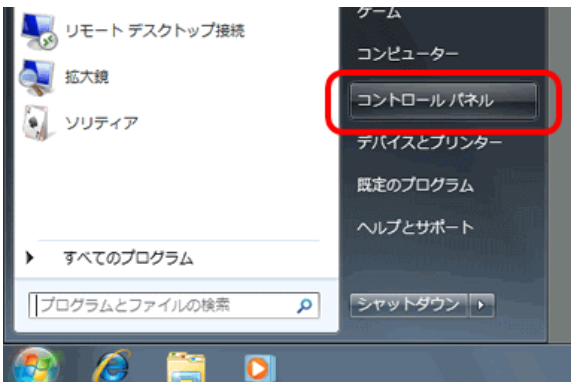


スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックします。

2

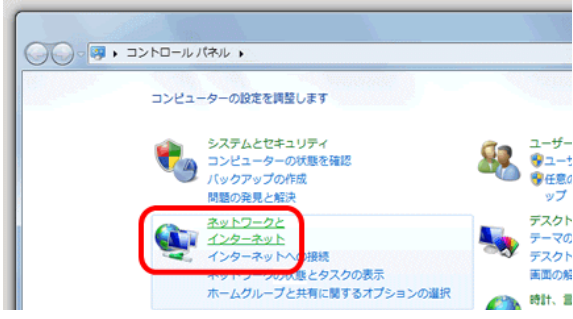


「ネットワークとインターネット」をクリックします。

3

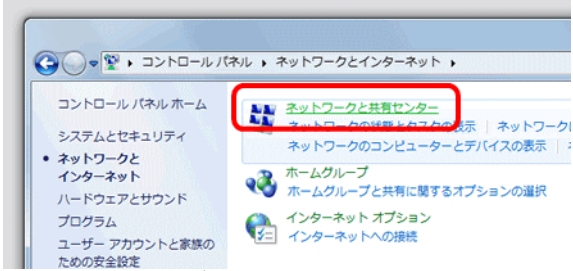


「ネットワークと共有センター」をクリックします。

4

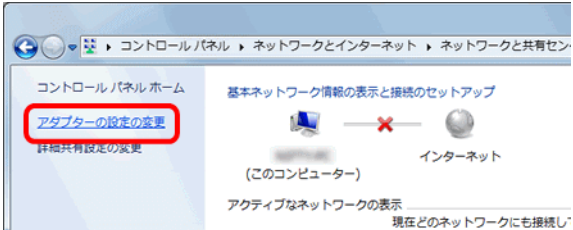


「アダプターの設定の変更」をクリックします。

5

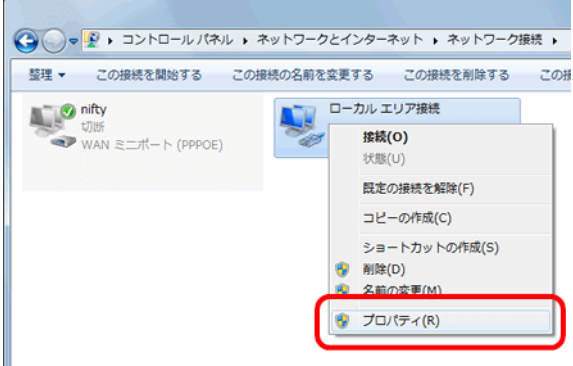


「ローカルエリア接続」を右クリックし「プロパティ」をクリックします。

6

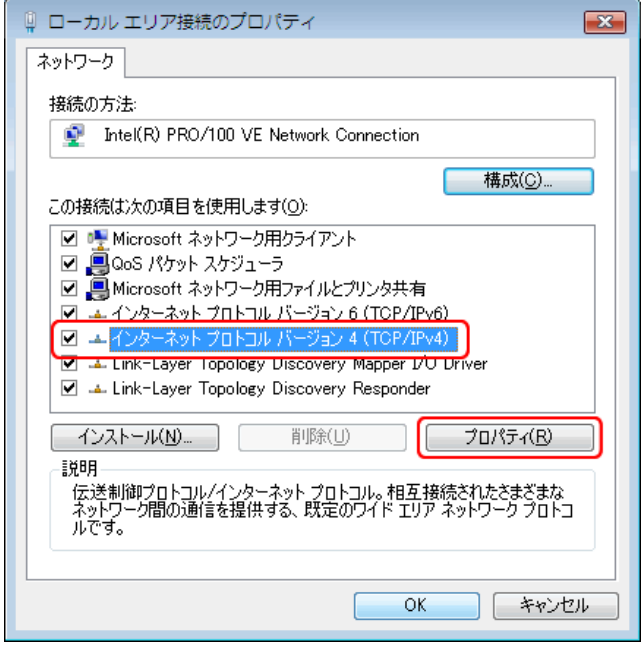

「インターネットバージョン 4 (TCP/IPv4)」をダブルクリックします。

7

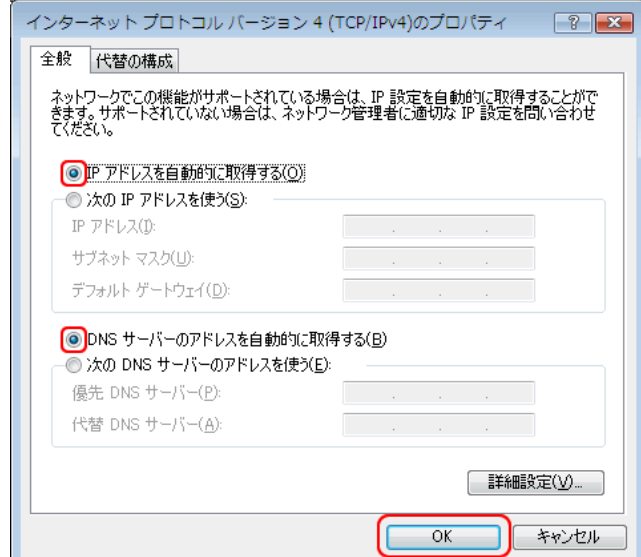

「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し「OK」をクリックします。

TCP/IP の設定は終了です。

《カスタマーサポート》

QTC 佐世保ケーブルテレビジョン (TVS)

TEL : 0956-25-6388

URL : <http://www.tv12.jp/>


E - MAIL : support@tv12.jp (加入者専用)

※ 基本的に電話のみのサポートとなります。

裏


ブラウザ設定

- 1 「スタート」メニューの「コントロールパネル」を開き、「ネットワークとインターネット」をクリックし、次画面で「インターネットオプション」をクリックします。
- 2

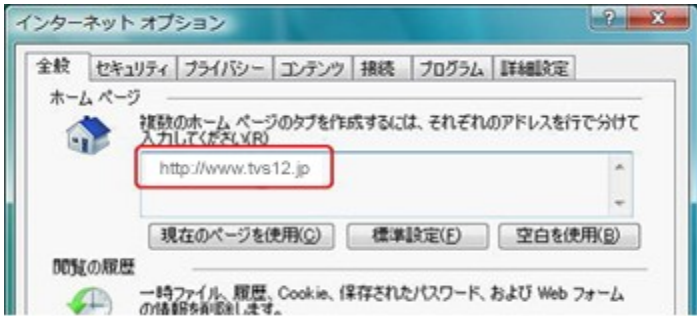

「ホームページ」欄に、「http://www.tvs12.jp」を入力します。
※最初に表示するホームページのアドレスを入力(任意)

3

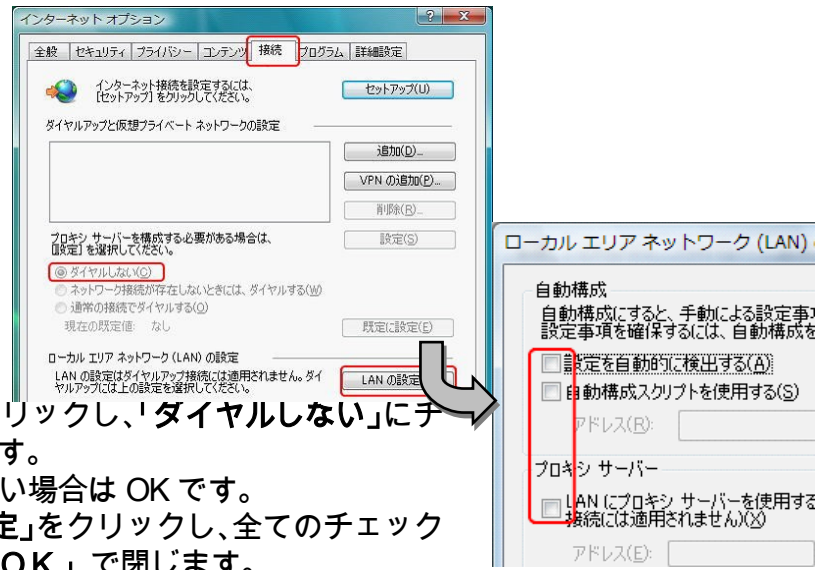

「接続」をクリックし、「ダイヤルしない」にチェックします。
※文字が薄い場合はOKです。
「LANの設定」をクリックし、全てのチェックを外して「OK」で閉じます。

メール設定


Windows7 でメールをご利用される場合は、マイクロソフト社ホームページより「Windows Live メール」をダウンロードしご利用ください。

1




「スタート」メニューより、「Windows Live メール」を起動し、「ツール」→「アカウント」をクリックします。

2

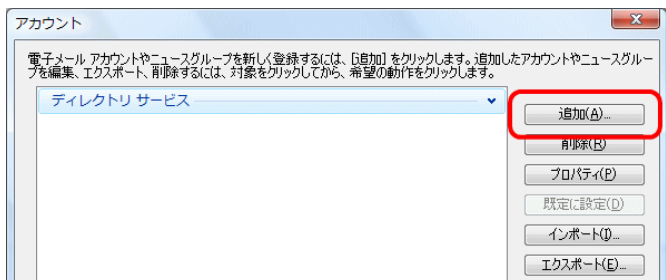


「追加」をクリックします。

3

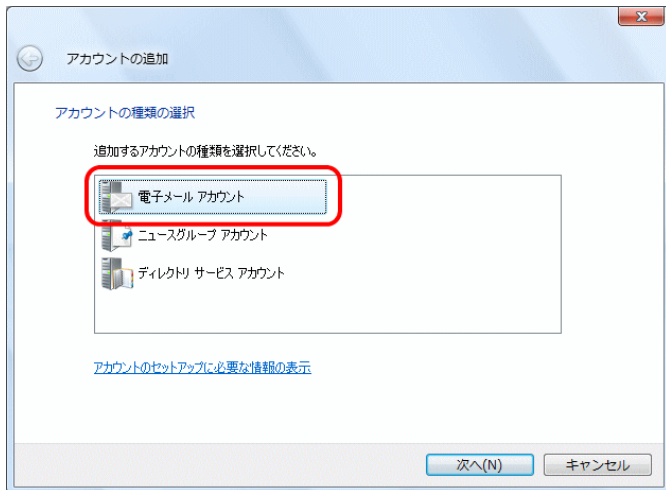


「電子メールアカウント」を選択し「次へ」をクリックします。

4

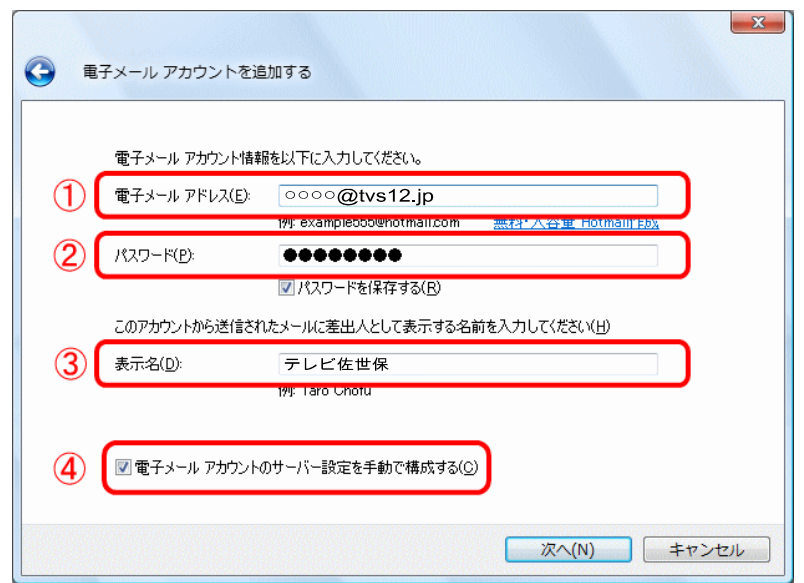

- 1 「電子メールアドレス」...お客様が決められたメールアドレスを入力。
- 2 「パスワード」...お客様が決められたパスワードを入力。
- 3 「表示名」...使用される方の名前・ニックネームなど任意の名前を入力
- 4 チェックを入れて「次へ」をクリックします。

5

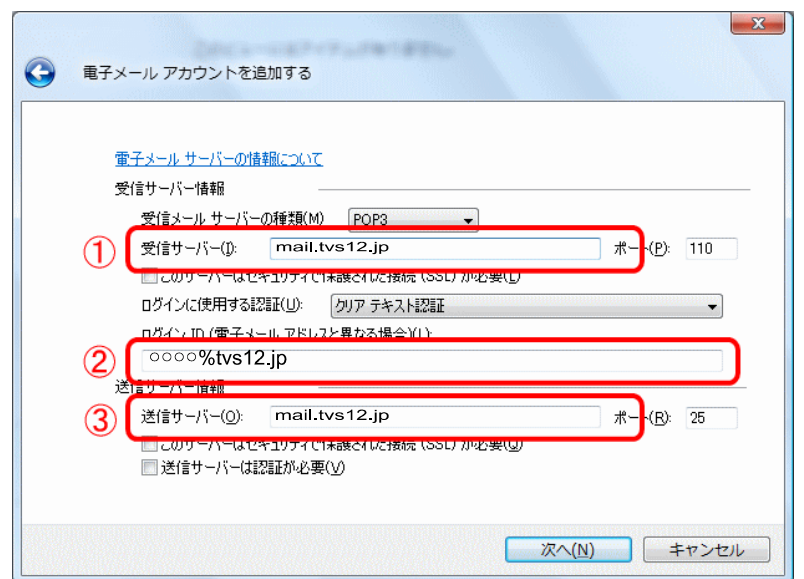

- 1 「受信サーバー」...「mail.tvs12.jp」を入力。
- 2 「ログインID」の後ろに%、及びメールアドレスの@以降を追加で入力。
- 3 「送信サーバー」...「mail.tvs12.jp」を入力。
- 4 「次へ」をクリックし最後に「完了」をクリック。

以上でメールの設定は終了です。

設定内容

メールアドレス・・・○○○○@tvs12.jp , ○○○○@△△△.tvs12.jp
メールアカウント・・・○○○○%tvs12.jp , ○○○○%△△△.tvs12.jp
メールパスワード・・・お客様が決められたもの
サーバの種類・・・POP3
受信メールサーバ・・・mail.tvs12.jp
送信メールサーバ・・・mail.tvs12.jp

※注意事項

- ・モデムの電源は、普段は切らないで下さい。
 - ・近くで雷が鳴っているときは、安全の為モデムの電源をお切り下さい。
 - ・別のパソコンを接続される場合、モデムの電源を必ず入れ直して下さい。
 - ・ケーブル線の取り外しは絶対にしないで下さい。
- (ケーブルモデムの移動が必要になる場合には当社までご連絡ください。)